

CERTYFIKAT

30 - 00025 -



Modele IDRO

z drzwiczkami standardowymi

Urządzenia wytwarzające ciepłą wodę dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłą wodę użytkową.

W wersji z otwieranymi standardowo drzwiczkami dwuskrzydłowymi proponujemy dwa warianty urządzenia:

- tradycyjne drzwiczki na zawiasach
- drzwiczki chowane do boków


Wariant ten sprawdza się zwłaszcza w kominkach z rusztem, kiedy otwarte i schowane do środka drzwiczki nie ograniczają ruchów użytkownika podczas przygotowywania potraw.

Dane techniczne		50	70	100
Ogólna moc termiczna	kW	21	26	34
Ogólna wydajność	%	80	80	80
Wydajność dla wody	%	60	60	60
rzeczywista moc termiczna	kW	17	21	27
zakres mocy min/max	kW	12-17	15-21	19-27
Zużycie drewna	kg/godz	5	6	8
Produkcja ciepłej wody (zestawy kit1 - kit3)	l/min	13/14	13/14	13/14
Średnica ujęcia spalin	cm	18	20	25
Ogrzewana kubatura	m ³	420	530	700
Pojemność wody	l	60	70	90
Ciężar	kg	200	215	240/250



IDRO 50 - jednoskrzydłowe drzwiczki otwierane do wewnątrz

18.000 kcal/godz. (21 KW)

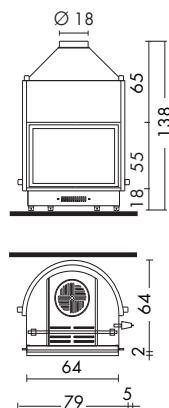

IDRO 70 - 100 - standardowe drzwiczki dwuskrzydłowe

22.000 Kcal/godz. (26 KW)

29.000 Kcal/godz (34KW)

